

Tekninen tiedote, 6.7.2015

CTS-päätelaitteen (reitittimen) ohjelmistopäivitys


Tilaaajien liittyisiin asennettujen CTS-päätelaitteiden ohjelmistot päivitetään automaattisesti torstaina 9.7. klo 10:00 – 12:00 välillä.

Päivitys tapahtuu käynnissä oleviin laitteisiin automaattisesti ja myöhemmin käynnistettäviin laitteisiin käynnistyksen yhteydessä. Päivitys kestää maksimissaan 20 min, jona aikana laite sammuu ja käynnistyy muutama kerran.


Päivitys muuttaa langattoman verkon (WLAN) asetuksia ja langattoman verkon oletusnimeä. Langattoman verkon nimi on jatkossa laitekohtainen, jossa "CTS-FWRIII-AP-" on yhteinen alkuosa kaikille, mutta sitä seuraa laitteen MAC-tunnisteen 6 viimeistä numeroa.

Jos liittymä ei päivityksen jälkeen ala toimimaan 20 min kuluessa, tulee laite käynnistää uudelleen irrottamalla virtajohto muutaman minuutin ajaksi. Jos käyttäjä oli itse muuttanut päätelaitteen asetuksia, laite tulee palauttaa tehdasasetuksille 30 min päivitysajan päättymisen jälkeen painamalla virtajohdon vastakkaisella sivulla olevaa resetointi reikään esim. suoristetulla paperiliittimellä niin kauan, kunnes laitteen "status"-valo vilkkuu oranssia.

Laitteen liitännät

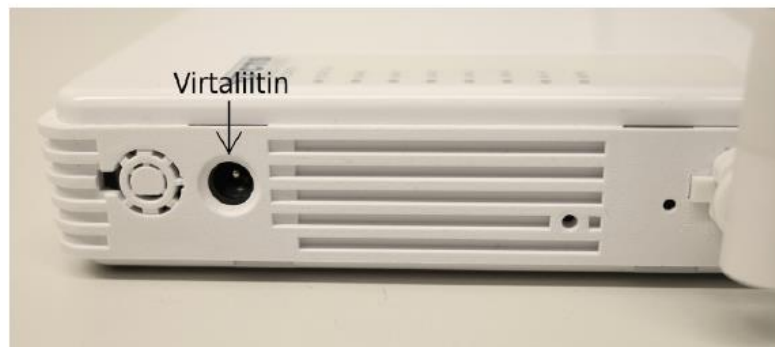

Toiselle sivulle tulee virtaliitin.

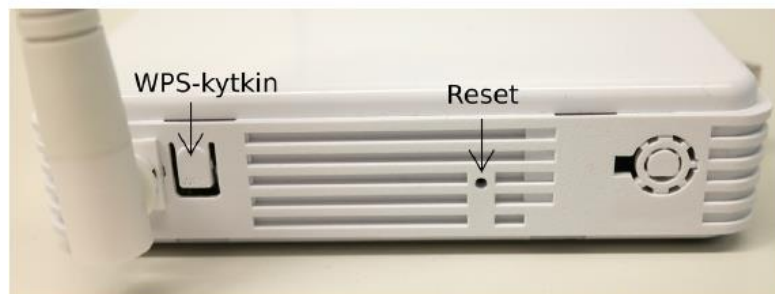

Toisella sivulla on WPS-kytkin (lisäohjeita käytöstä laitteen mukana tulleella cd-levyllä olevissa ohjeissa) ja Reset-painike piilossa reiässä (ohje käyttöön viimeisellä sivulla).

Tehdasasetusten palautus

Reset-painike (reikä laitteen sivulla) palauttaa päätelaitteen tehdasasetukset. Tehdasasetukset palautetaan painamalla teräväkärkinen esine (esim. suoristettu paperiliitin) kevyesti 15 sekunnin ajan päätelaitteen sivussa olevaan resetointipainikkeen reikään, jolloin laitteen kaikki valot sammuvat ja syttyvät uudelleen. Laitte tulee olla kytkettynä verkkoon ja virran tulee olla kytkettynä, kun tehdasasetuksia palautetaan. Resetointi palauttaa kaikki alkuperäiset tehdasasetukset.

Laitteella saattaa kestää hetki palautua resetoinnin jälkeen, koska se hakee asetustiedoston palvelimelta. Tämän haun aikana laitetta ei saa sammuttaa.

RELEASE NOTE:

1. Fixed not accept FTP server password with “#” word.
2. Default WiFi SSID modify to “CTS-FWRIII-AP-ABCDEF”. ABCDEF mean device MAC address latest 6 number.
3. Support Auto-provision configuration support 1 configuration file for multi device download.
4. WiFi default Channel from 6 change to 1.
5. WiFi default Width from 40MHz change to 20MHz
6. WiFi default control Sideband Upper change to Lower.
7. Support User privilege account. Account name “user” only allow control LAN, WiFi, DMZ and port forward features etc. Not allow user control WAN, VLAN, Management setting features.